

## DESKRIPSI

[Pengering teh ortodoks pemanas gas](#) ini memiliki 16 nampan saringan, diameter setiap nampan 120cm, total area pengeringan 18m<sup>2</sup>. Dapat memproses 55-90 kg teh basah per waktu.

Gas cerdas dan pengering rotari pemanas ganda listrik mengadopsi generasi baru panel kontrol terintegrasi yang cerdas. Pemanasan gas memungkinkan suhu internal mesin naik dengan cepat dan cepat mencapai kondisi pengeringan. Suhu terkontrol, udara merata, kebisingan lebih rendah, teh kehilangan air dengan lancar.

Desain pengeringan putar dan desain saluran udara yang unik digunakan untuk memastikan keseragaman pengeringan setiap lapisan. Dengan kawat pemanas listrik berkekuatan tinggi, pita penyegelan tinggi dan generasi baru bahan insulasi ramah lingkungan baru, lebih sedikit kehilangan suhu internal. Lebih hemat energi dan ramah lingkungan adalah peralatan yang diperlukan untuk produksi berbagai teh bermutu tinggi.

Menurut perhitungan kami, hanya butuh 5 menit untuk naik dari suhu 30 derajat ke suhu 120 derajat. Dibandingkan dengan pengering tradisional, suhu naik dengan cepat, konsumsi bahan bakar lebih sedikit, dan biayanya 25% lebih rendah daripada pengering pemanas listrik tradisional!

Mesin ini tidak hanya dapat mengeringkan teh tetapi juga berbagai makanan seperti buah-buahan, sayuran, daging, makanan laut, dll.

## KEUNTUNGAN

1. Struktur asupan udara turbin, volume udara cukup besar untuk mengambil lebih banyak udara lembab dan panas, dan kecepatan pengeringan teh meningkat 30%;
2. Desain kontrol suhu ganda, secara otomatis memotong daya ketika suhu melebihi batas, untuk mencegah suhu yang berlebihan merusak teh;
3. Mesin pengering teh tipe pintu ganda, yang pertama di industri yang mengadopsi struktur gesper pintu kontainer, yang lebih nyaman untuk membuka dan menutup pintu, tahan lama, dan lebih baik disegel;
4. Mesin dengan udara buang yang kuat memiliki saluran pembuangan uap air yang cepat, dan saluran keluar udara dibuka pada awal pengeringan untuk memungkinkan uap air dikeluarkan lebih cepat dan meningkatkan efisiensi produksi.

## APLIKASI

[Mesin Pengering Teh Pemanas Gas](#) cocok untuk mengolah teh hitam / hijau / oolong / putih / gelap / herbal, berikut adalah waktu kerja yang diperlukan untuk produksi teh di atas.

Jenis Teh	Suhu	Waktu kerja
Teh hitam	80-120	20-60 Menit
Teh hijau	80-120	20-60 Menit
Teh putih	80-120	20-60 Menit
Teh oolong	80-120	20-60 Menit
Teh herbal	80-120	20-60 Menit

Data di atas hanya untuk referensi, dan waktu pemrosesan spesifik akan ditentukan sesuai dengan situasi aktual.

## SPESIFIKASI

Daftar spesifikasi [Mesin Pengering Teh Pemanas Gas Pintu Ganda](#) :

Model	DL-6CHZ-Q18	
Dimensi	1430 x 1630 x 2790 mm	
Voltase	380/50 V / Hz	
Jenis pemanas gas:	Gas alam	
Jenis pemanas listrik	Kawat pemanas listrik	
Daya pemanas listrik	15 KW	
Grup pemanas listrik	3 Grup	
kipas angin	Kekuasaan	0,55 KW
	Kecepatan	1400 rpm
	Nilai tegangan	220 V
Palet motor putar	Kekuasaan	40 W
	Kecepatan	1250 rpm
	Nilai tegangan	220 V
Kecepatan putar palet	6 rpm	
Jenis palet	Bulat	
Diameter palet pengeringan	110 cm	
Area pengeringan yang efektif	14,5 m <sup>2</sup>	
Jumlah palet pengeringan	16	
Kapasitas per batch	55-90 kg / batch	

Spesifikasi dari semua [Mesin Pengering Teh Ortodoks](#) .

Model	6CHZ-2	6CHZ-5	6CHZ-9	6CHZ-14	6CHZ-34
Jumlah Baki	10 buah	14 buah	16 buah	16 buah	36 buah
Diameter baki	50 cm	70 cm	90 cm	110 cm	110 cm
Area Pengeringan	2 m <sup>2</sup>	5 m <sup>2</sup>	9 m <sup>2</sup>	14 m <sup>2</sup>	34 m <sup>2</sup>
Kapasitas	6-8 kg	15-20 kg	27-36 kg	42-56 kg	102-136 kg

Jika Anda memiliki kebutuhan khusus, itu dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pelanggan.

## FOTO

**Assistant**  
...Delix Tea Machine

1. 功率 10.5kw  
2. 10.5kw

## Rotary Tea Dryer DL-6CHZ-Q18

Voltage: 220V / 380V  
Tray Layers: 16 Layers  
Tray Diameter : 110 cm  
For All Kind Tea



56 kg Per Batch  
Drying Area : 18m<sup>2</sup>  
Gas And Electric Heating

**L:163cm W:183cm H:232cm**

Website: [delijx.com](http://delijx.com) Email: [info@delijx.com](mailto:info@delijx.com)  
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767







警告：  
温度设定  
只能高于干  
燥温度30°C  
Warning: Max. set  
temperature here  
higher 30°C than the  
required drying  
temperature.

电源指示  
Power LED

报警开关  
ON 开 OFF 关

Voltmeter  
电压表

Gas Heating  
气加热  
ON 开 OFF 关

Ammeter  
电流表

Electric Heating  
电加热  
ON 开 OFF 关

Ammeter  
电流表

Rotary  
旋转开关  
AUTO 自动 Manual 手动

Ammeter  
电流表

烘干(焙)机智能控制系统  
THE DRYER & BAKING INTELLIGENT CONTROL SYSTEM


运行 (RUN) 停止 (STOP) 报警 (ALARM)

温度 °C  
TEMP °C

时段设置  
TIME SETTING

(段)小时 分钟  
(SEGMENT)HR.MIN

ON 开 OFF 关

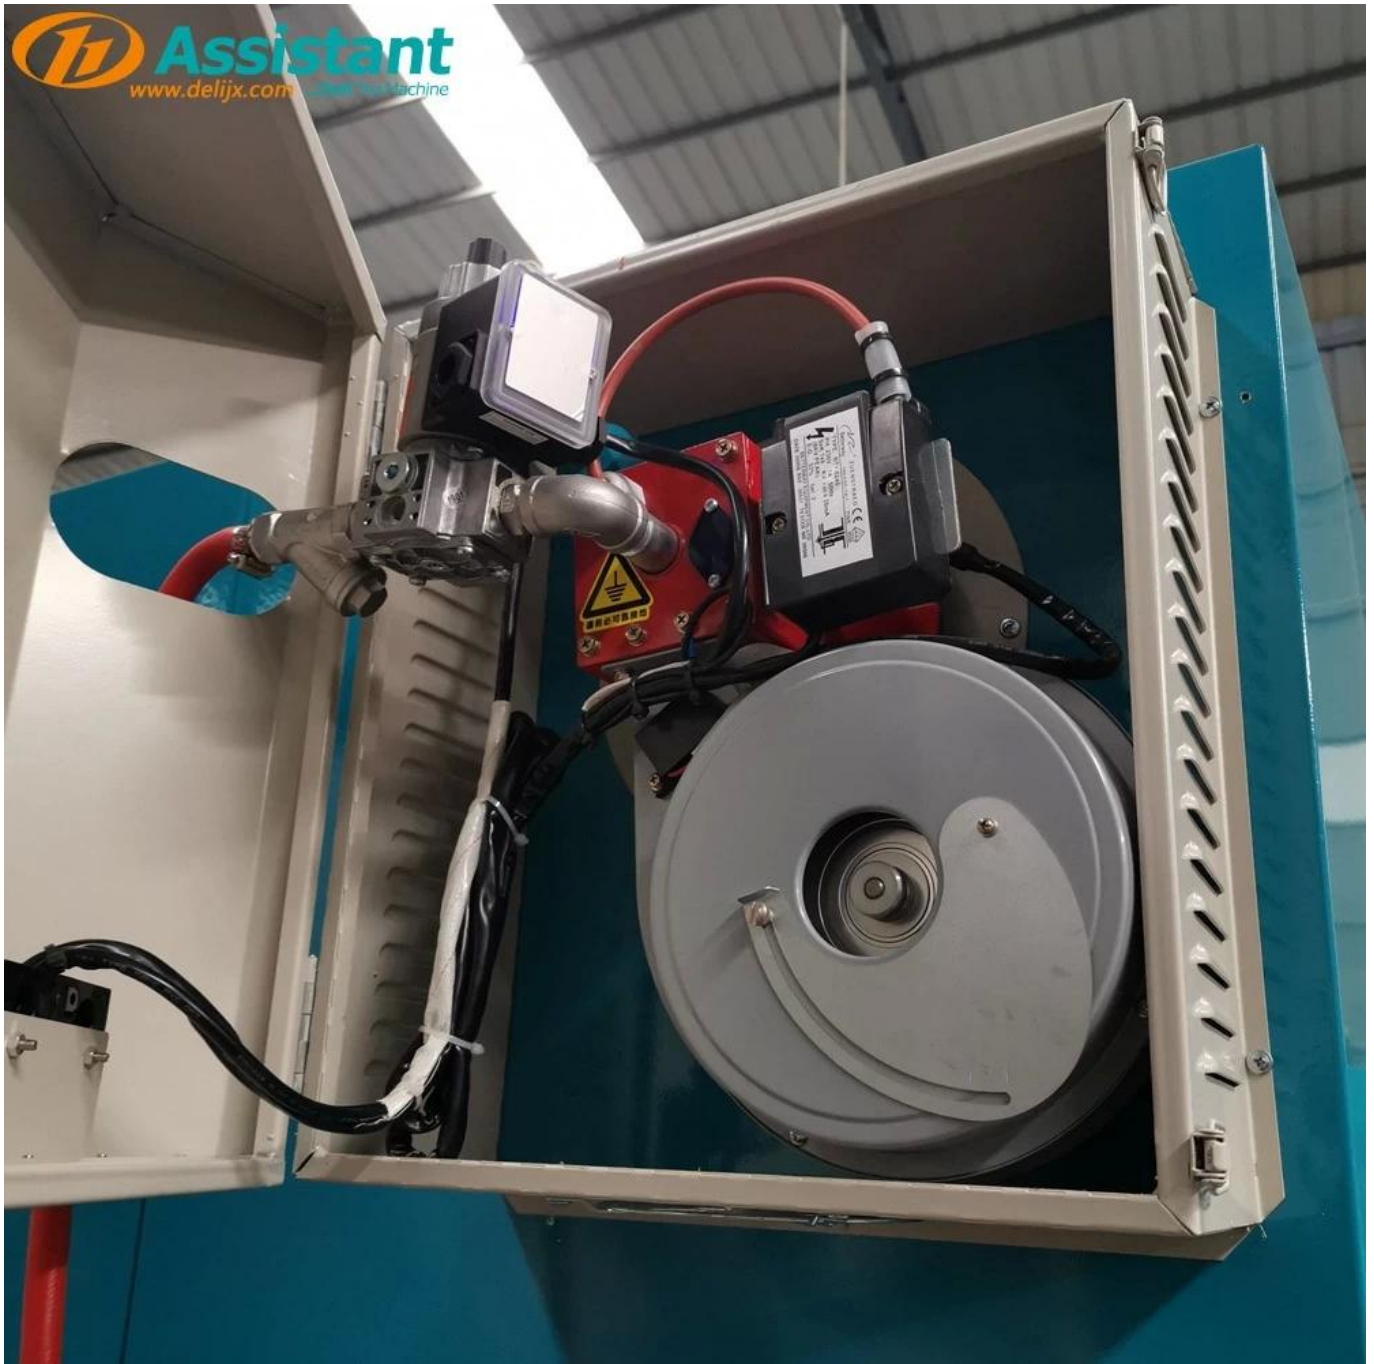

## KONTAK

**Jika Anda tertarik dengan produk ini, silahkan hubungi kami untuk mendapatkan harga.**



**Klik ikon untuk mendapatkan harga terbaru secara langsung**





Quanzhou Deli Agroforestrial Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : [info@delijx.com](mailto:info@delijx.com)

Web: [www.delijx.com](http://www.delijx.com)

---

**Bisa Anda juga dapat meninggalkan informasi kontak Anda di bagian bawah. Kami biasanya menghubungi Anda dalam waktu sekitar 10 menit**