

KETERANGAN

Diameter [Mesin Pemanggang Teh Pemanas Listrik](#) ini adalah 50cm, dan panjang bagian lurus bagian dalam adalah 600mm. Menggunakan tegangan 380V, dapat memproses 3-5 kg daun segar setiap kali.

Fiksasi jenis drum dapat dipanaskan dengan listrik (pemanas tabung pemanas listrik opsional atau pemanas induksi elektromagnetik), suhu secara langsung mempengaruhi dinding silinder, perlindungan lingkungan dan sanitasi, efek fiksasi yang baik. Teh akan menjadi warna yang baik, rasa penuh, lengkap, tidak ada kehilangan nutrisi setelah fiksasi. Ini adalah peralatan yang ideal untuk fiksasi teh dan pemanggangan kacang lainnya!!!

Mesin fiksasi teh terutama digunakan untuk efek fiksasi berbagai jenis teh, terutama cocok untuk fiksasi teh hijau ortodoks, teh oolong, dan teh kuning. Ini juga dapat digunakan untuk pengolahan teh jahe, teh herbal, teh daun teratai, teh Ivan, dll.

Mesin fiksasi teh gas kami menggunakan pelat baja setebal 2.5mm untuk mencegah deformasi drum suhu tinggi. Dan itu dapat menyimpan panas, lebih sedikit kehilangan panas dan perubahan suhu kecil! Pelat baja dari mesin serupa di pabrik lain hanya 1,5 mm, dan pelat baja kami 2,5 mm. Mesin kami dapat menghemat 30% bahan bakar!

Perangkat kecil ini juga cocok untuk digunakan di kawasan wisata atau resor yang menghasilkan teh, dengan output sedang, yang dapat meningkatkan pendapatan resor wisata, dan juga memungkinkan wisatawan merasakan sendiri kesenangan mengolah teh.

KEUNTUNGAN

洁力. 白茶烘干机



Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

①	Panel kendali	⑦	Sensor temperatur
②	Termometer	⑧	Tabung Pemanas Listrik
③	Barel Luar	⑨	Baut Keseimbangan
④	barel bagian dalam	⑩	Menangani
⑤	Roda Dukungan	□	Zona Pembakaran
⑥	Roda Bawah	□	Bingkai Dukungan

KEUNTUNGAN

1. Desain peredam kejut pneumatik, mesin secara otomatis jatuh kembali, dan kecepatan jatuhnya stabil.

2. Pipa pemanas listrik padat mengelilingi seluruh drum fiksasi untuk memastikan panas seragam papan silinder, pemasangan teh lebih merata.
3. Sistem deselerasi yang dioptimalkan, kecepatan mesin stabil, sambil memastikan torsi cukup besar dan berjalan lancar.
4. Saat fiksasi teh, kecepatan mesin dapat disesuaikan, sesuai dengan teh dari area produksi yang berbeda, kecepatan yang berbeda dapat disesuaikan.
5. Sebuah kipas angin ditambahkan ke bagian belakang, yang dapat dinyalakan dan dimatikan secara manual, yang dapat dengan cepat meniup udara panas dan lembab di dalam mesin untuk mencegah teh menjadi pengap dan mempengaruhi rasa.

APLIKASI

[Mesin Sangrai Teh Pemanas Listrik](#) cocok untuk mengolah teh hijau / oolong / herbal, berikut waktu kerja yang dibutuhkan untuk produksi teh di atas.

Jenis Teh	Waktu kerja
Teh hijau	4-8 Menit
Teh oolong	4-8 Menit
Teh herbal	4-8 Menit

Data di atas hanya untuk referensi, dan waktu pemrosesan spesifik akan ditentukan sesuai dengan situasi aktual.

SPESIFIKASI



得力 茶叶杀青机

Tea Fixation Machine DL-6CST-D50

Voltage : 380V 50HZ
Heating Power : 18 KW
Drum Diameter : 500 mm
Drum Length : 650 mm
For Green/Oolong/Yellow Tea



Electric Heating
Capacity 25 kg/h
2.5mm Steel Board

L:115cm W:68cm H:138cm

Website: delijx.com Email: Chois@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

Daftar spesifikasi [Mesin Penggorengan Listrik Daun Teh](#) :

Model	DL-6CST-D50	
Ukuran	780 × 1400 × 1530 mm	
Voltase	380/50 V / Hz	
Diameter dalam drum	500 mm	
Panjang bagian dalam drum	600 mm	
Kekuatan pemanas	18 KW	
Mengendarai motor	Kekuasaan	0,75 KW
	Kecepatan	1390 rpm
	Voltase	220 V


Kipas angin	Kekuasaan	85 W
	Kecepatan	2200 rpm
	Voltase	220 V
Kecepatan drum		5-37 menit
Jenis pemanas		Pemanas listrik
Efisiensi		25 kg / jam

Spesifikasi [Mesin Penggorengan Listrik Daun Teh](#) .


Model	6CST-D50	6CST-D70
Diameter Drum	50 cm	70 cm
Panjang Drum	60 cm	100 cm
Kapasitas	25 kg / jam	50 kg / jam

Jika Anda memiliki kebutuhan khusus, itu dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pelanggan.

RINCIAN

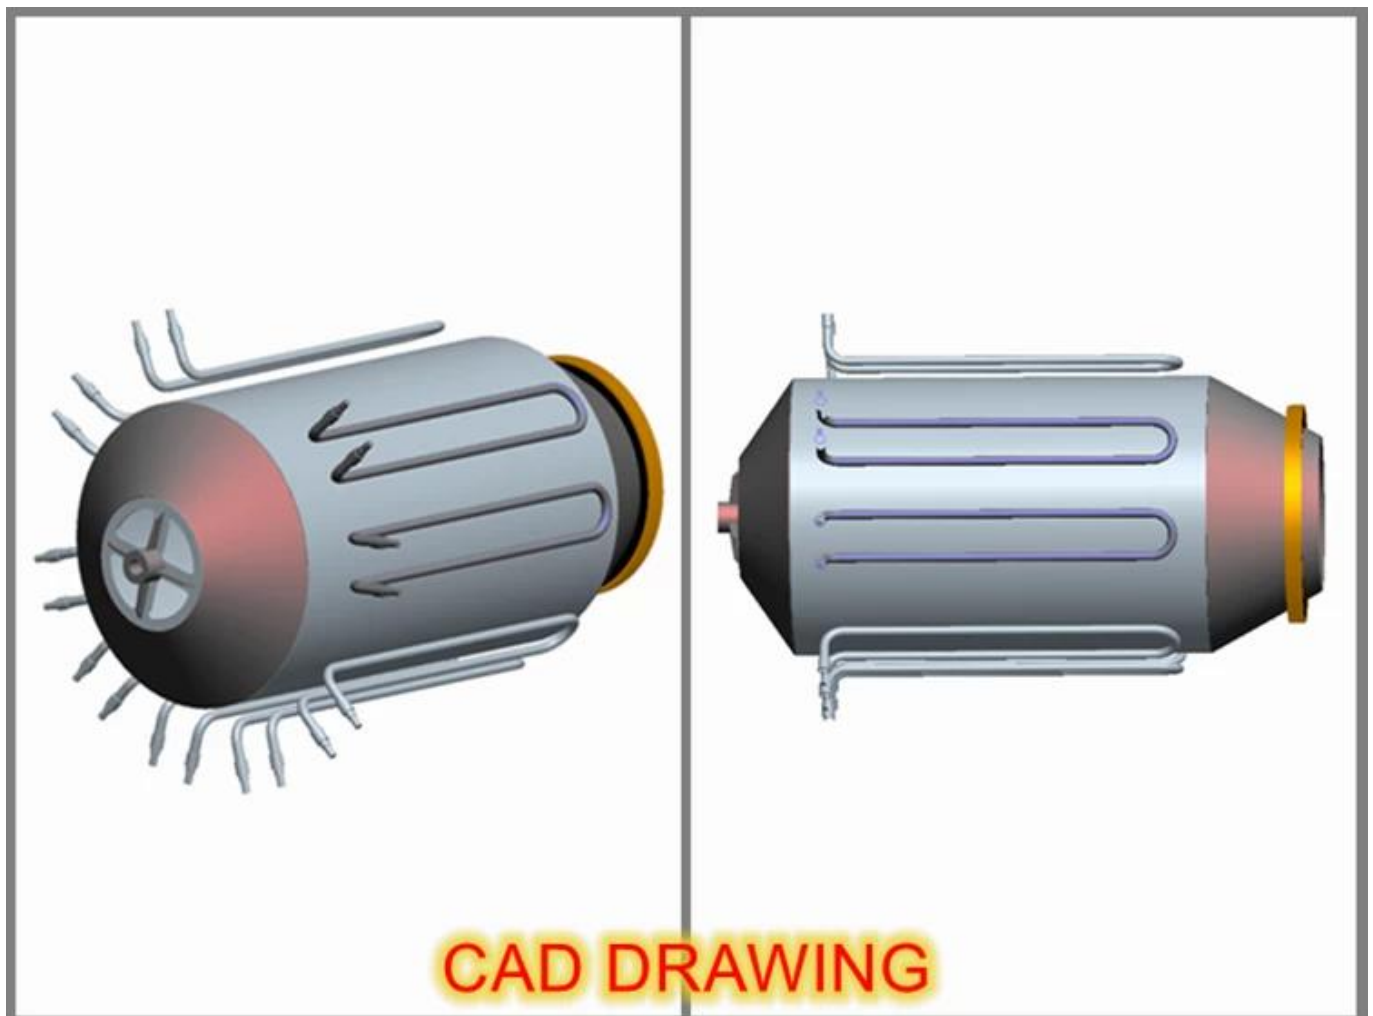

Pipa pemanas listrik padat mengelilingi seluruh drum fiksasi untuk memastikan panas seragam papan silinder, pemasangan teh lebih merata.

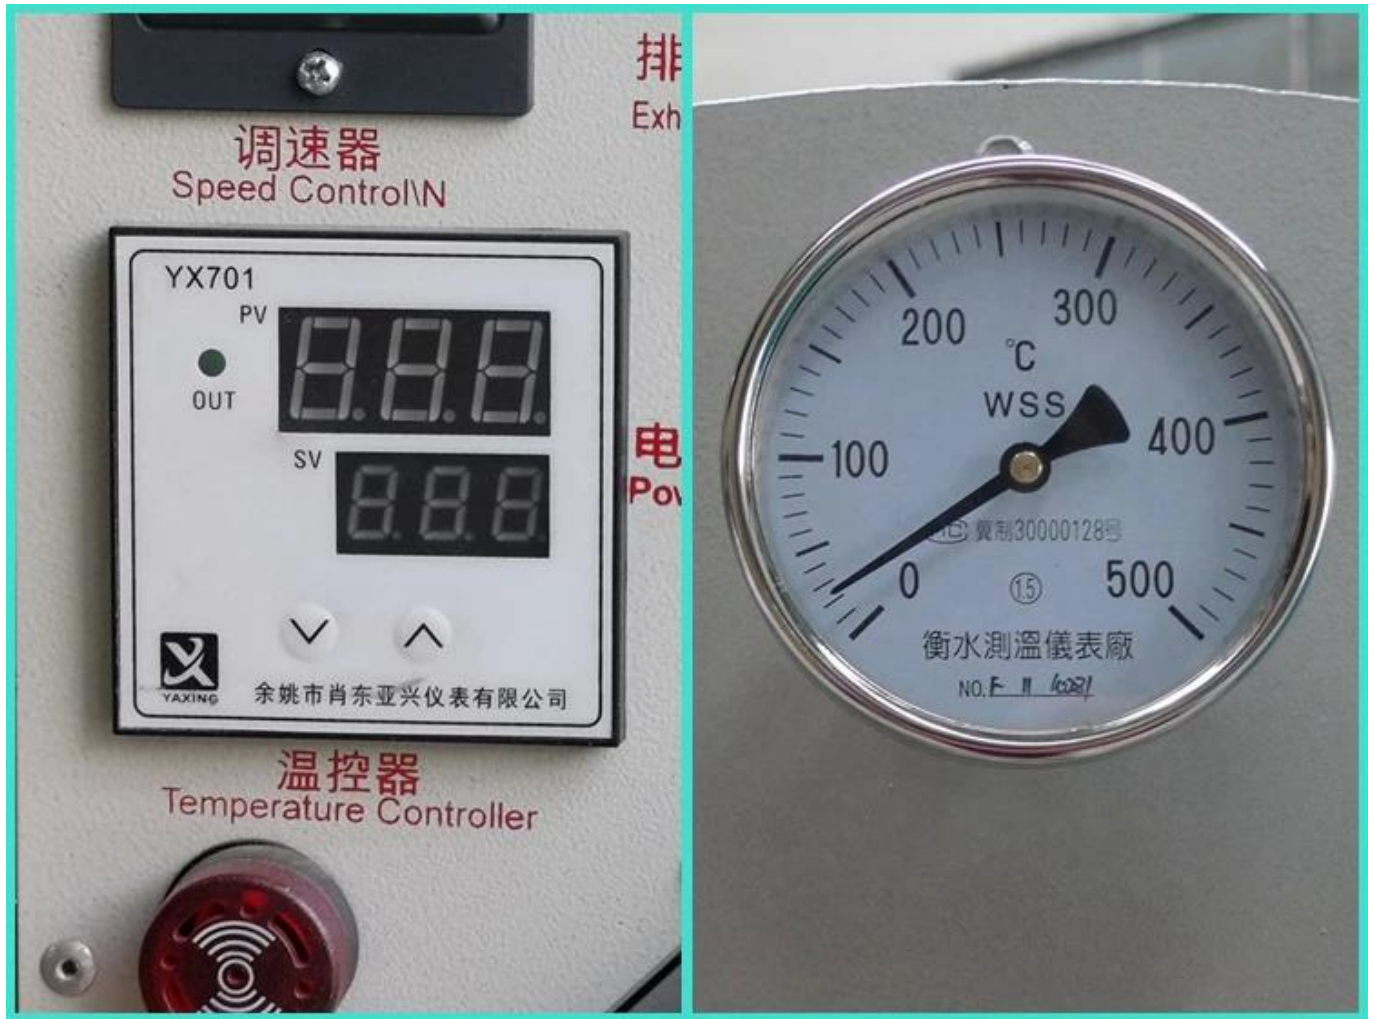

Mengadopsi desain kontrol suhu ganda, memastikan kontrol suhu yang tepat dan memastikan kualitas teh.



Saat fiksasi teh, kecepatan mesin dapat disesuaikan, sesuai dengan teh dari area produksi yang berbeda, kecepatan yang berbeda dapat disesuaikan.



Laras bagian dalam menggunakan jenis baru bahan insulasi tahan api ramah lingkungan, ketebalan hingga 20mm, sangat mengurangi kehilangan panas dan menghemat energi hingga 30%.



Menggunakan pelat baja ultra-tebal 2.5mm, perubahan suhu kecil dan pelestarian panas yang baik, daun teh tidak akan rusak, (pabrik lain hanya menggunakan pelat baja 1.6mm)

FOTO



Assistant
— Deli Tea Machine



茶叶杀青机
泉州得力农林机械有限公司
地址：福建省安溪县城厢镇德化工业园区 电话：0595-2314299
电子邮箱：http://www.delix.com 传真：0595-2314299

[DELIJX.COM](http://www.delix.com)



Assistant
Tea Machine

茶叶杀青机

泉州得力农林机械有限公司

地址: 福建省安溪县城厢镇德苑工贸园冬兴小区 电话: 0595-23142888
企业网址: [Http://www.delijx.com](http://www.delijx.com) 传真: 0595-23142999

DELIJX.COM



KONTAK

Jika Anda tertarik dengan produk ini, silahkan hubungi kami untuk mendapatkan harga.



Klik ikon untuk mendapatkan harga terbaru secara langsung



Quanzhou Deli Agroforestrial Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : info@delijx.com

Web: www.delijx.com

Bisa Anda juga dapat meninggalkan informasi kontak Anda di bagian bawah. Kami biasanya menghubungi Anda dalam waktu sekitar 10 menit