KETERANGAN


Mesin penggulung teh dapat digunakan untuk sebagian besar teh seperti teh hitam, teh hijau, dan teh oolong, untuk teh hijau (tidak difermentasi) terutama digunakan untuk membentuk jenis strip, untuk teh hitam (teh fermentasi) terutama digunakan untuk menghancurkan sel-sel daun teh segar, sehingga sari dalam teh dapat mengalir keluar dan memudahkan fermentasi selanjutnya.

Melalui kekuatan luar mesin rol teh, jus daun teh meluap, sel-sel teh rusak, daun teh segar dipelintir dan digulung menjadi bentuk strip, jus di daun teh segar diperas. Saat menyeduh, rasa lebih kuat, warna kuah teh lebih cerah dan kualitas teh lebih baik.

KEUNTUNGAN

- 1. Desain gearbox cacing turbin, deselerasi stabil dan tahan lama.
- 2. Desain pegangan pembuangan bawah, dorong pegangan dengan lembut, teh bisa jatuh dengan mudah.
- 3. Desain laras yang ditinggikan dapat mencegah daun teh jatuh.
- 4. Bagian pendukung mesin terbuat dari besi cor, yang kuat dan tahan lama.
- 5. Busur rolling bar telah ditingkatkan selama beberapa dekade, dan desain yang optimal telah diperoleh. Efisiensi daun teh menjadi tipe strip meningkat 30%.

TAN	MP	ILA	N
Mel	ed	lak	

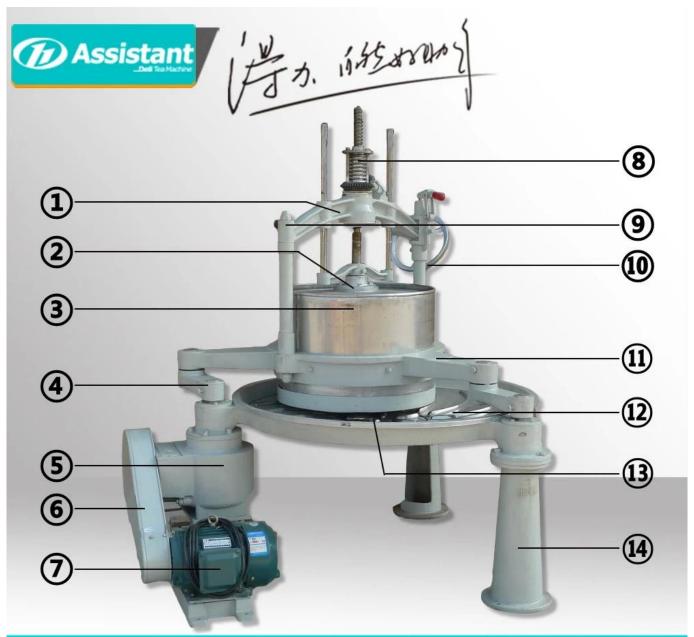

Website: <u>delijx.com</u> Email: <u>info@delijx.com</u> WhatsApp/ WeChat/ Tel: <u>0086-18120033767</u>

Lengan melintang		Tekan musim semi
Penutup barel		kolom dukungan
Drum baja tahan karat		Roda tangan
Engkol		Bingkai dukungan
Rumah transmisi		Cakram bergulir
Sabuk transmisi		Gerai teh
Mengendarai motor		Dukungan kaki

APLIKASI

<u>Tea Rolling Table Machine</u> cocok untuk pengolahan teh hitam / hijau / oolong / putih / gelap / herbal, berikut adalah waktu kerja yang diperlukan untuk produksi teh di atas.

Jenis Teh	Waktu kerja	
Teh hitam	30-90 menit	
Teh hijau	4-6 menit	
Teh oolong	4-6 menit	
Teh herbal	4-6 menit	

Data di atas hanya untuk referensi, dan waktu pemrosesan spesifik akan ditentukan sesuai dengan situasi aktual.

SPESIFIKASI

<u>Tea Rolling Table Machine</u> daftar spesifikasi:

Model		DL-6CRT-65	
Dimensi		1490*1390*1620 mm	
Tegangan masukan		380V / 50Hz	
Diameter cakram teh		1210 mm	
Diameter barel		650 mm	
Tinggi barel		480 mm	
Motor yang cocok	Kekuasaan	4 kW	
	Kecepatan	1400 RPM	
	Nilai tegangan	380 V	
Kecepatan barel		44 RPM	
Bobot		495 Kg	
Kapasitas maksimum per batch		60 kg/batch	
Kapasitas untuk teh hijau		60-600 kg/jam	
Kapasitas untuk teh hitam		60-120 kg/jam	

Spesifikasi dari semua <u>Tea Rolling Table Machine</u>.

Model	Diameter barel	Tinggi barel	Kapasitas
6CRT-25	25 cm	18 cm	3 kg/batch
6CRT-30	30 cm	21 cm	5 kg/batch
6CRT-35	35 cm	26 cm	8 kg/batch
6CRT-40	40 cm	25 cm	11 kg/batch
6CRT-45	45 cm	28 cm	15 kg/batch
6CRT-50	50 cm	28 cm	20 kg/batch
6CRT-55	55 cm	40 cm	35 kg/batch
6CRT-65	65 cm	48 cm	60 kg/batch

Jika Anda memiliki kebutuhan khusus, itu dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pelanggan.


RINCIAN



Jarak antara rolling barrel dan rolling disc setiap mesin berbeda untuk memastikan bahwa setiap mesin dapat membuat teh dengan kualitas terbaik.



Bagian pendukung mesin terbuat dari besi cor, yang kuat dan tahan lama.

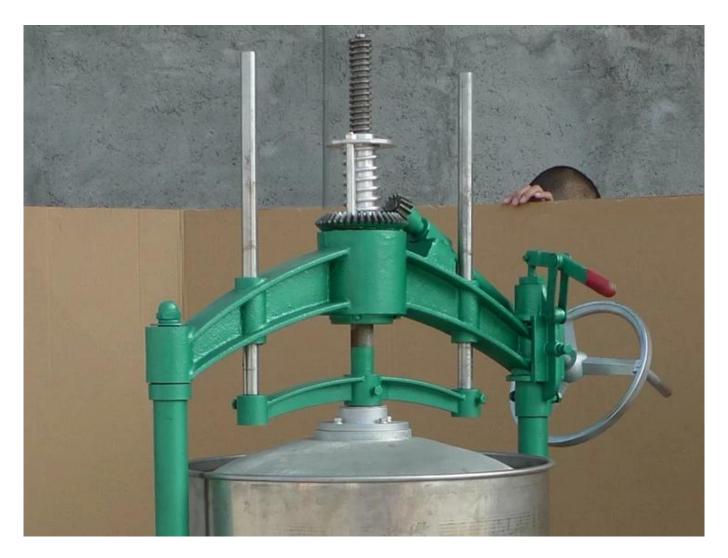

Lengan ganda mengadopsi struktur penutup terbuka lengan ganda, yang memiliki daya dukung yang kuat dan operasi yang stabil.




Desain unik sudut kemiringan rolling disc dan rolling bar, kecepatannya meningkat 30% dibandingkan dengan perusahaan lain.

FOTO



Website: <u>delijx.com</u> Email: <u>info@delijx.com</u> WhatsApp/ WeChat/ Tel: <u>0086-18120033767</u>



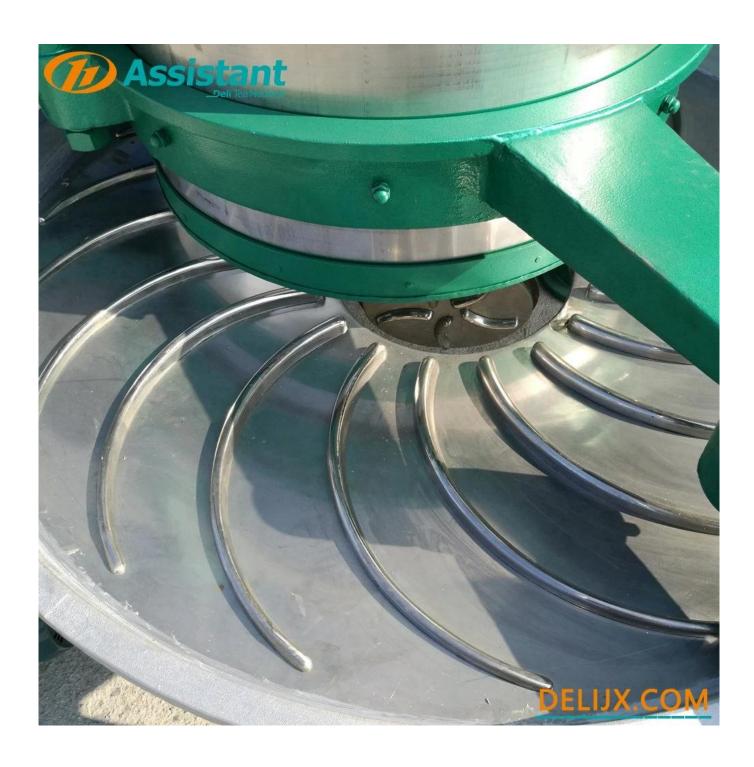




KONTAK

Jika Anda tertarik dengan produk ini, silahkan hubungi kami untuk mendapatkan harga.



Klik ikon untuk mendapatkan harga terbaru secara langsung

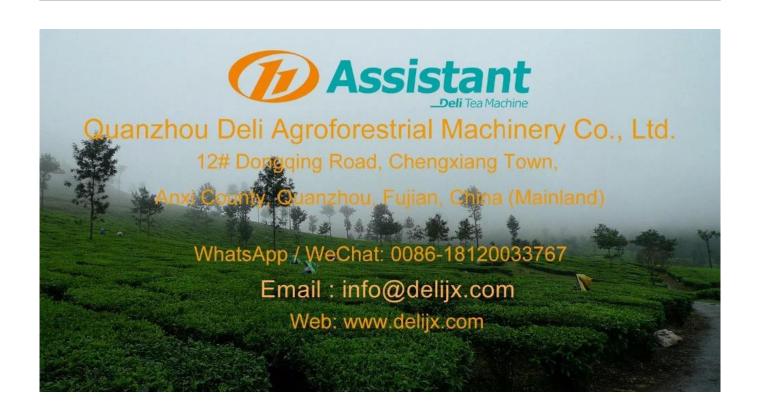

Anda juga dapat meninggalkan informasi kontak Anda di bagian bawah. Kami biasanya menghubungi Anda dalam waktu sekitar 10 menit