

KETERANGAN

[Mesin Pengering Teh Rotating](#) ini memiliki 16 ayakan ayakan, diameter masing-masing baki 90 cm, luas pengeringan total 10m². Dapat memproses 27-36 kg teh basah per batch. Jenis baru bahan insulasi tahan panas suhu tinggi yang ramah lingkungan, dengan ketebalan 3 cm, dan menutupi mesin sepenuhnya untuk memastikan tidak ada panas yang terbuang dan penghematan energi 30%. Pintu dilapisi dengan strip karet elastis tahan suhu tinggi, yang dapat menutup pintu mesin untuk mencegah keluarnya udara panas.

Menggunakan engsel dan gagang pintu baja berkekuatan tinggi, masa pakai mesin meningkat 40% dibandingkan dengan perusahaan lain, Penggunaan mesin pengering nampan saringan stainless steel tidak akan menghasilkan zat berbahaya, memastikan kebersihan produksi teh

KEUNTUNGAN

1. Desain pengeringan putar, daun teh dipanaskan secara merata dan mengering lebih cepat.
2. Lebih dari 50% dari keseluruhan mesin mengadopsi desain modular, waktu produksi yang lebih pendek untuk pesanan batch, dan penggantian suku cadang yang lebih mudah.
3. Desain saluran udara yang dipatenkan memungkinkan bagian bawah setiap baki saringan masuk ke udara, yang dengan cepat menghilangkan kelembapan dalam teh dan meningkatkan efisiensi pengeringan.
4. Mesin dengan udara buang yang kuat memiliki saluran pembuangan uap air yang cepat, dan saluran keluar udara dibuka pada awal pengeringan untuk memungkinkan uap air dikeluarkan lebih cepat dan meningkatkan efisiensi produksi.

APLIKASI

[Mesin Pengering Teh Kecil](#) cocok untuk mengolah teh hitam / hijau / oolong / putih / gelap / herbal, berikut adalah waktu kerja yang diperlukan untuk produksi teh di atas.

Jenis Teh	Suhu	Waktu kerja
Teh hitam	80-120	20-60 Menit
Teh hijau	80-120	20-60 Menit
Teh putih	80-120	20-60 Menit
Teh oolong	80-120	20-60 Menit
Teh herbal	80-120	20-60 Menit

Data di atas hanya untuk referensi, dan waktu pemrosesan spesifik akan ditentukan sesuai dengan situasi aktual.

SPESIFIKASI

Daftar spesifikasi [Mesin Pengering Teh](#) :


Model		DL-6CHZ-9QB
Dimensi		1420 × 1100 × 2190 mm
Tegangan		380V 50HZ
Elemen pemanas		Kawat pemanas listrik
Total daya pemanasan		13,5 KW
Grup elemen pemanas		1 Grup
Motor kipas angin	Kekuatan	0,18 KW
	Kecepatan	1400 rpm
	Nilai tegangan	220 V
Palet motor putar	Kekuatan	15 W
	Kecepatan	1250 rpm
	Nilai tegangan	220 V
Kecepatan putar palet		6 rpm
Jenis palet		Bulat
Area pengeringan yang efektif		10,1 m ²
Jumlah palet pengeringan		16
Kapasitas per batch		27-36 kg / waktu

Spesifikasi dari semua [Mesin Pengering Teh Ortodoks](#) .

Model	6CHZ-2	6CHZ-5	6CHZ-9	6CHZ-14	6CHZ-34
Jumlah Baki	10 buah	14 buah	16 buah	16 buah	36 buah
Diameter baki	50 cm	70 cm	90 cm	110 cm	110 cm
Area Pengeringan	2 m ²	5 m ²	9 m ²	14 m ²	34 m ²
Kapasitas	6-8 kg	15-20 kg	27-36 kg	42-56 kg	102-136 kg

Jika Anda memiliki kebutuhan khusus, itu dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pelanggan.

FOTO

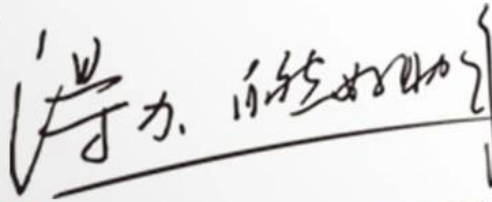

A large industrial stainless steel oven with its door open, revealing multiple circular racks inside. The oven has a digital display and control panel on the right side.

27 kg Per Batch
Drying Area : 9m²
All Stainless Steel

Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767











KONTAK

Jika Anda tertarik dengan produk ini, silahkan hubungi kami untuk mendapatkan harga.



Klik ikon untuk mendapatkan harga terbaru secara langsung



Quanzhou Deli Agroforestry Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : info@delijx.com

Web: www.delijx.com

Bisa Anda juga dapat meninggalkan informasi kontak Anda di bagian bawah. Kami biasanya menghubungi Anda dalam waktu sekitar 10 menit