

KETERANGAN

The [teh mesin udara gemetar panas](#) adalah salah satu peralatan penting untuk memproduksi high-end teh oolong. Drum dilubangi dengan lembaran galvanis, yang indah dan elegan. Anda juga dapat memilih semua lembaran stainless steel, yang lebih higienis dan ramah lingkungan.

Dengan panel kontrol cerdas yang sangat terintegrasi, kecepatan pemanggangan, suhu, waktu pemrosesan, dll. dapat disesuaikan. Anda bisa memilih pemanas listrik atau kayu atau pemanas arang.

Melalui rotasi mesin dan pemanasan, kelembaban dalam teh dapat didistribusikan secara merata, dan pada saat yang sama, fermentasi dapat dilakukan secara perlahan untuk membuat rasa teh yang sudah jadi lebih harum.

Dengan tungku pemanas, kayu atau arang yang berbeda dapat digunakan untuk membuat teh dengan rasa kayu yang berbeda. Dan rasa teh yang sudah jadi itu unik! Ini berbeda dari teh tradisional biasa.

KEUNTUNGAN

1. Menggunakan lembaran logam meninju galvanis, penampilannya rata dan indah;
2. Menggunakan kontrol suhu otomatis, waktu kipas utama, waktu drive;
3. Semua menggunakan pemanas listrik, dan memberikan baskom kompor besi cor, yang kokoh dan tahan lama.

APLIKASI

[Mesin Layu Daun Teh Pemanas Kayu Dan Batubara](#) cocok untuk mengolah teh oolong, berikut waktu kerja yang dibutuhkan untuk produksi teh di atas.

Jenis Teh	Waktu kerja
Teh oolong	Total 5-6 Jam

Data di atas hanya untuk referensi, dan waktu pemrosesan spesifik akan ditentukan sesuai dengan situasi aktual.

SPESIFIKASI


Daftar spesifikasi [Mesin Layu Daun Teh Kayu Dan Batubara](#) :

Model	DL-6CZQ-110T	
Ukuran	3760 × 1120 × 1450 mm	
Voltase	380V 50HZ	
Total daya pemanasan	12 kW	
Motor penggerak drum cepat dan lambat 2 set	Kekuasaan	2.2 kW
	Kecepatan	1400 putaran / menit
	Voltase	380 V

Kekuatan kipas	Kekuasaan	1,5 kW
	Kecepatan	1400 putaran / menit
	Voltase	380 V
Kecepatan kerja roller		15-30 putaran / menit
Diameter dalam rol		1100 mm
Panjang rol:		3000 mm
Keluaran		350 Kg / waktu

Jika Anda memiliki kebutuhan khusus, itu dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pelanggan.


RINCIAN

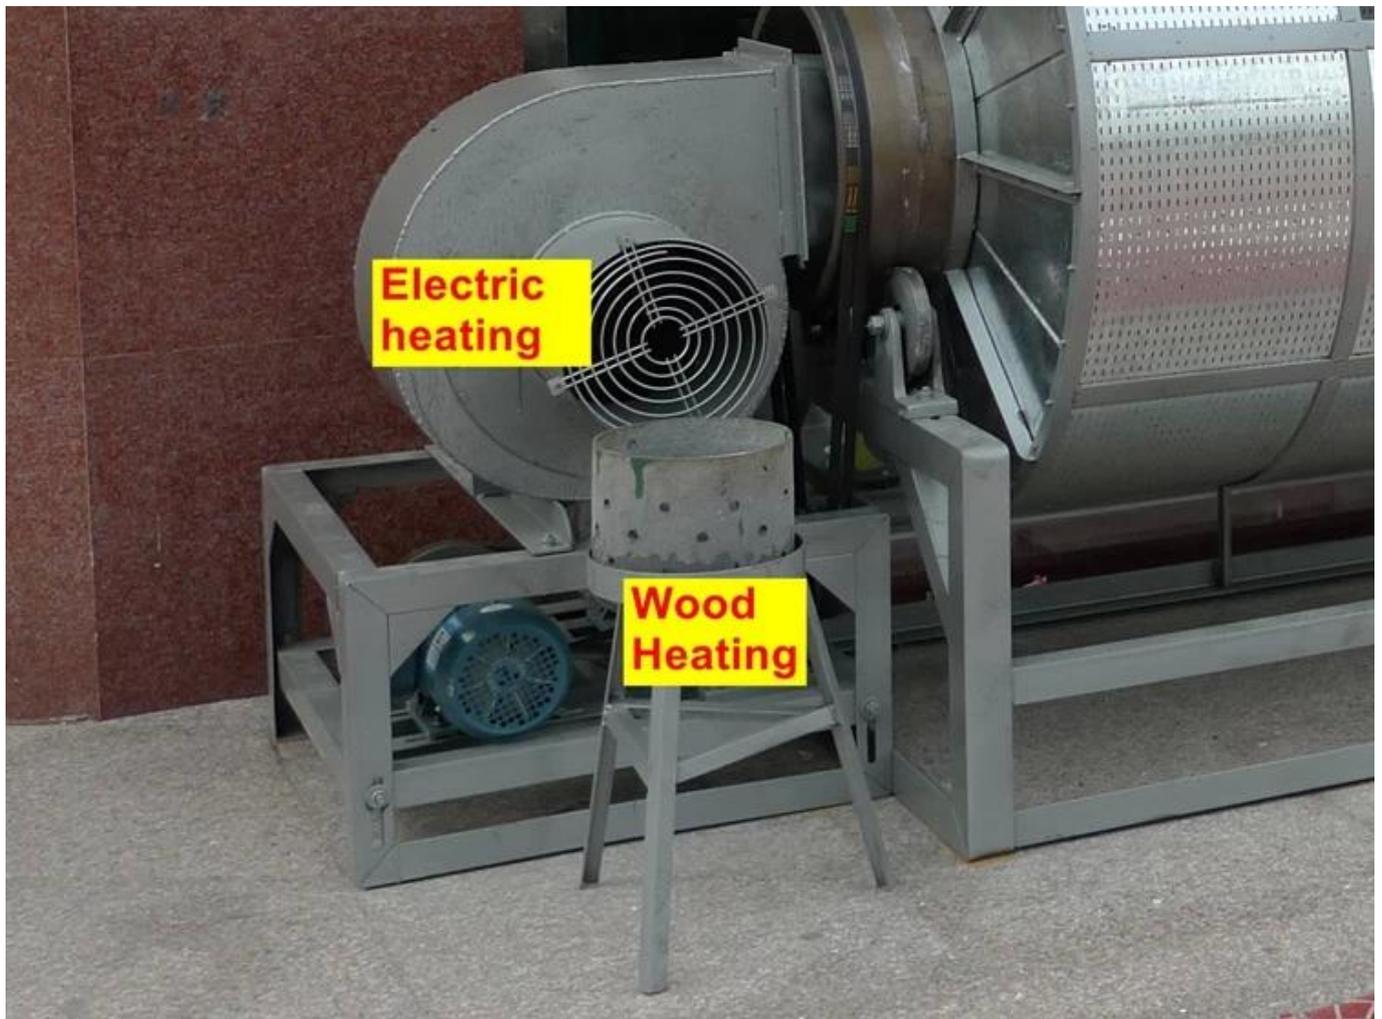

Mesin ini dapat dipanaskan dengan listrik atau arang, Jika arang digunakan untuk pemanasan, teh dapat menyerap rasa arang. Jika arang dengan aroma yang dipilih, rasa teh akan sangat unik.



Rangka penopang internal meningkatkan kekuatan struktural alat berat dan mengurangi getaran selama penggunaan.

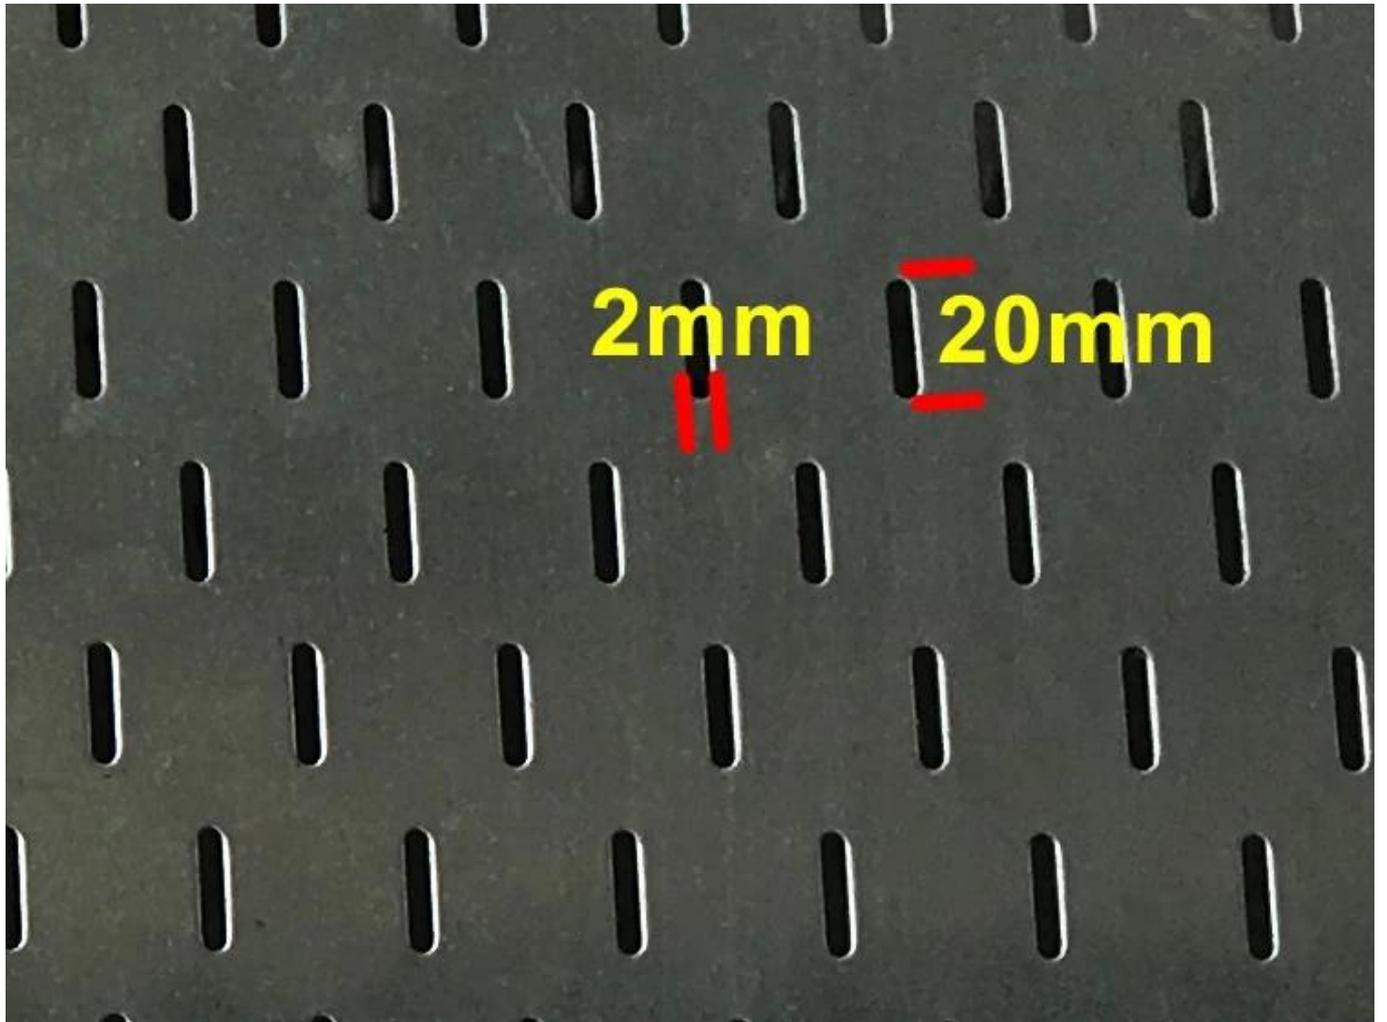

Ukuran mata jaring optimum diperoleh dengan banyak percobaan, teh pecah dan debu teh disaring selama proses pengocokan teh oolong.

FOTO

Assistant
...Deli Tea Machine

力. 1152203767

Hot Air Oolong Tea Drum DL-6CZQ-110



**Electric/Wood Heating
With Hot Air Blow System
For Oolong Tea Shaking**

Drum Size : D110 X L300

Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767



113410521146







泉州得力农林机械有限公司

茶叶综合做青机

主机定时



风机定时



温控指示



电源指示



加热指示



自动



手动

快



慢

正



反

正



反

自动



手动

开



关

二组



三组

地址：安溪县城厢镇德苑工贸园冬兴小区（冬青场）
企业网址：Http://www.delijx.com

电话：0595-23142888
传真：0595-23142999



KONTAK

Jika Anda tertarik dengan produk ini, silahkan hubungi kami untuk mendapatkan harga.



Klik ikon untuk mendapatkan harga terbaru secara langsung



Quanzhou Deli Agroforestril Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : info@delijx.com

Web: www.delijx.com

Bisa Anda juga dapat meninggalkan informasi kontak Anda di bagian bawah. Kami biasanya menghubungi Anda dalam waktu sekitar 10 menit